

SF801连接件

1. 产品说明

SF801 连接件是由高分子材料制成，可采用锚固胶与混凝土等具有一定强度的构体锚固在一起，连接件可与防渗膜焊接密封。采用化学种植方法将钢筋植入连接件内，便可使防渗膜表面钢筋混凝土顺利施工，且对防渗膜防水层不会造成破坏。

2. 产品优越性

- 与建筑构体锚固后强度高，与钢筋连接效果好；
- 可与防渗膜焊接密封，安装后不影响防渗功能；
- 高分子材料制成，使用寿命长；
- 施工安装方便，省时省工。

3. 应用领域

适用于在防渗膜表面作混凝土施工的工程，用作锚固钢筋，同时不破坏防渗膜等防水结构。

4. 技术参数

SF801 连接件可锚固深度：200mm

可锚固钢筋深度：200mm

可锚固钢筋直径：12-14mm

5. 使用方法

1) 施工：

根据锚固钢筋位置钻孔，用锚固胶将SF801连接件锚固在基层结构上；


将SF801连接件与防渗进行焊接密封；

将钢筋用锚固胶植入连接件内，即完成钢筋锚固植入。

2) 注意事项

施工时注意对防渗膜保护，不得破坏防水层结构。

SF801连接件及钢筋锚固达到要求强度后方可进行下一步施工操作。

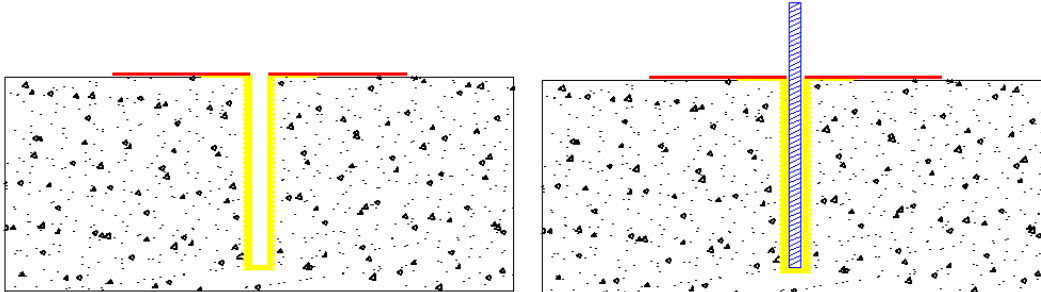

SF801连接件锚固

钢筋锚固

特别声明: 当魏特产品在正常情况下正确储存、处理和使用时，无论是此处信息，还是特殊情况下对使用魏特产品的推荐，都是基于魏特产品对其知识和经验的良好信心。在实际应用中，由于所用物料、底层和施工的不同，因此不能由此处信息或任何书写的推荐，或任何其他建议而推断出魏特公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三方的所有权。



魏特工程技术 魏特信息技术有限公司

VICQUIK ENGINEERING TECHNOLOGY

安全 可靠 持久

地址: 深圳市滨河大道9003号湖北大厦南区15D 邮编: 518048

电话: +86 755 8357 2293/4/5

传真: +86 7558357 2295-806

邮箱: greatcn@126.com

Vicquik Engineering Technology Co.,Ltd

ADD: Southern district15D, Building Hubei NO.9003, Binghe Rd, Shenzhen

TEL: +86 755 8357 2293/4/5

FAX: +86 7558357 2295-806

E-mail: greatcn@126.com