


SCL W301密封带

1. 产品说明：

SCLW301密封带是由高度抗碱性能的高分子树脂膜复合而成的一种新型的防水密封材料，可延伸拉长，在受到高稳定拉伸力的情况下，具有防水密封功效，同时保持高水汽透气性。同时，该材料还具有优异的粘接性和耐久性。

2. 产品优越性

- 通过ISO9001质量认证体系
- 抗拉强度高
- 粘接整体性好、低温柔性好稳定性好、形变适应能力强
- 适应温度范围宽
- 耐腐蚀、耐霉变、耐老化、耐穿刺
- 基面粘结力强，绝无脱落
- 环保、安全、卫生、节能

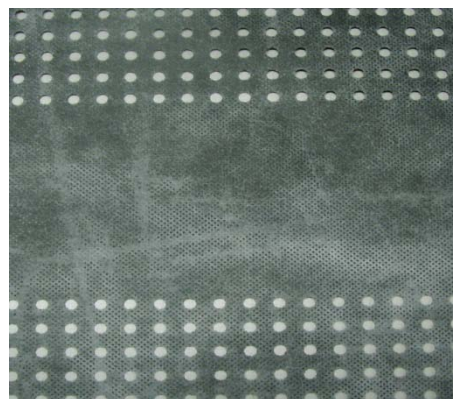

3. 应用领域

适用于混凝土结构施工缝，变形缝，以及建筑不同材料间的接触缝，如窗框与墙体间接缝等防水防渗处理。

4. 性能指标

产品型号：

SCLW 301 A型： 双面打孔，用于建筑接缝和裂缝的防水、密封。

SCLW 301 B型： 单边打孔，另一边是自粘胶带。专用于窗框与墙体之间接缝的密封、防水。

物理性能技术参数:

序号	性 能		指 标
1	拉 伸 强 度 N / cm \geq		52
2	粘结强度	剪切强度 MPa \geq	0.8
		正拉强度 Mpa \geq	0.36
3	断 裂 伸 长 率 % \geq		130
4	柔 度 mm \leq		80
5	耐 碱 性	拉伸强度保持率% \geq	70
		伸长率保持率 % \geq	70

5. 使用方法

1) 基层处理:

混凝土、砂浆和砌体表面必须干净，无油脂、油和疏松物质。钢铁表面必须干净，无脱屑、生锈或油脂。所有基面必须尽可能坚实平整。混凝土基面施工前必须完全用水浸透基层，但注意施工前不能有积水。

2) 施工:

在施工部位清理后，润湿；

结构裂缝已开裂大于1.5mm以上的，先用灰浆嵌实。

配制SW107胶浆，根据SW107胶浆说明书配制，搅拌均匀备用；

在施工基面与SCLW 301密封带涂刷SW017胶浆，并将SCL W301密封粘贴于基面，抹平压实；

SCLW301密封带粘贴后养护3天后进行表层装饰施工。

3) 注意事项

SCLW107防水灰浆必须严格按照比例要求配置；

基层淋水润湿不得有积水，SW107胶浆涂刷后应立即进行粘贴，防止胶浆散失水分，影响粘合质量。

SCLW301密封带粘贴后进行适当养护，待胶浆固化后进行下道工序。

施工环境温度不得低于0℃。

SCLW301密封带粘贴采用满涂SW107胶浆，不得有目视不平或空鼓现象，有效粘结面应 $\geq 90\%$ 。

SCLW301密封带应防止机械损伤、高热、与有害溶剂接触和长时间日晒。

6. 储藏运输

以卷筒包装运输

储藏在干燥但不受热的地方，以原始包装整卷平放，切勿交叉或重压，置于不会受到破坏的地方。

特别声明：当巍特产品在正常情况下正确储存、处理和使用，无论是此处信息，还是特殊情况下对使用巍特产品的推荐，都是基于巍特产品对其知识和经验的良好信心。在实际应用中，由于所用物料、底层和施工的不同，因此不能由此处信息或任何书写的推荐，或任何其他建议而推断出巍特公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三方的所有权。



安全 可靠 持久

VICQUIK ENGINEERING TECHNOLOGY

巍特工程技术有限公司

地址：深圳市滨河大道9003号湖北大厦南区15D 邮编：518048

电话：+86 755 8357 2293/4/5

传真：+86 7558357 2295-806

邮箱：greatcn@126.com

Vicquik Engineering Technology Co.,Ltd

ADD: Southern district15D, Building Hubei NO.9003, Binghe Rd, Shenzhen

TEL: +86 755 8357 2293/4/5

FAX: +86 7558357 2295-806

E-mail: greatcn@126.com